

帝百伦青少年滑板车操作指导说明书

打开和锁紧操作 (扫描车身二维码可以查看视频版)



1: 打开脚扣板手



2: 用手捏合折叠板手, 注意操作的时候请放在地面操作, 尽量保持车杆自然放置, 不要用力压或者抬车杆。操作时候注意手的位置, 以免夹手。



3: 完全捏合折叠板手之后保持不松手, 然后另外一只手往上抬起车杆。尽量压住折叠挡板别松开, 然后抬起车杆, 否则折叠挡板容易被蹭蹭掉漆。



4: 用一只脚踩住后轮胎上的挡板保持车不会往前跑, 另外用双手抓住车杆往前推车杆, 推不动的时候保持不要松动, 然后再使劲用力往前推一下, 听到“啪”的一声, 然后人踩上车踏板, 车子不会折叠了, 表示打开锁定成功。



5: 检查折叠挡板和车身是否平齐, 如果完全平齐说明打开到位, 如果挡板比车身低下去, 表示打开还是不到位, 需要重新操作固定。否则使用的时候车子会固定不紧造成突然折叠。



6: 完全打开到位车子可以正常滑行不会折叠之后。再锁紧脚扣。锁紧脚扣先用手捏住对面螺帽保持螺帽不动, 转动脚扣板手调到合适力度, 然后如图方向锁上脚扣即可。注意脚扣不要锁过紧以免折断。




7: 正确的合上脚扣, 注意脚扣锁紧方向别错。掌握好松紧力度, 不要蛮力掰断脚扣。



8: 掀起车头压盖, 用随车带的内六角板手从压盖中间撬出里面的塑料垫子, 此塑料垫子仅供发货防止车头变形使用, 到货安装之后可以丢弃。



9: 按住车杆弹珠, 装入车头T杆, 让弹珠从车头对应的孔里面弹出来即可。

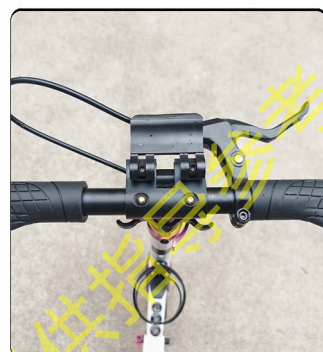

10: 按住车杆弹珠, 依次装入两只手柄, 让弹珠从车头对应的孔里面弹出来即可。安装注意刹车线不要缠绕在车杆上。



11: 合上压盖, 然后用内六角板手从压盖下面的螺丝孔拧紧压盖螺丝。注意: 本螺丝有防丢设计请勿强行完全拆下来, 只能拧紧。安装完毕如果车杆扶手有轻微晃动属于正常, 这样更方便折叠, 不影响使用安全。如果觉得不适应想要固定紧, 可以继续拧紧压盖螺丝, 直到手柄不晃动为止。



12: 调节高度: 先打开高度锁扣板手, 然后上提车杆, 如果提不动, 如图(13)检查车中杆上的弹珠孔里面其中一个孔是否有弹珠卡住, 同时一手按住弹珠, 另外一手就可以继续往上调节高度。降低高度也是一样的操作方法。



13: 调节到合适高度之后, 务必锁紧高度锁紧扣, 以免螺丝丢失或者车杆弹珠损坏。锁紧方法一只手捏住高度锁扣螺帽, 另外一只手完全打开锁扣板手, 然后转动板手让螺丝锁紧, 这里和锁紧脚扣方法一样。



14: 重点: 拧紧高度锁扣螺丝之后, 如图正确的方向合上高度锁扣板手。确保它不会松动丢失。如果高度锁扣这里不锁紧, 会损坏车杆弹珠, 也可能造成滑行中车杆突然下滑。所以这个锁紧非常重要。调节高度之后不要忘记锁紧。



车头角度调节方法: 如果到货车头角度和轮胎夹角不正, 有点歪需要调节, 只需要先锁紧高度锁扣, 然后给如图所示的中管的2个固定螺丝拧松, 车头中管就可以360度旋转, 然后对正角度, 用力锁紧中管这2个固定螺丝即可。如果还会错位, 说明这2个螺丝锁紧力度不够, 可以找加长的板手用力锁紧到车头不会再错位为止。



脚撑使用说明: 脚撑打开支撑状态下千万不要踩人上去, 脚撑只能承受车本身重量, 无法承受人踩在踏板上的重量, 如果使用的时候忘记收起脚撑, 会在无意间给脚撑踩变形, 导致脚撑角度变大翘起, 造成无法撑稳车身。如果脚撑角度太大, 可以稍微倾斜车身, 用脚往下轻踩脚撑, 让脚撑角度复原即可。

如果图文说明书看不懂可以扫车身折叠位置侧面的二维码, 就可以看到视频版操作说明, 根据视频操作即可。产品细节会因为批次不同不断升级改进, 请以实际到货为准。

⚠️ 轮滑运动有风险, 建议佩戴全套安全护具在安全路段使用, 儿童在家长监护下使用! 使用前做好产品检查维护工作, 及时更换磨损部件, 检查轮胎和高度锁扣等螺丝是否紧固再使用!

帝百伦滑板车操作指导说明书

折叠方法 (扫车身二维码可以查看视频演示)



1: 打开脚踏板手,让脚踏保持松动。



2: 重点: 双手往前推住车杆别松动【切记是往前推,如果是往后拉车杆就无法折叠】推车杆的时候也可以同时捏住手闸。推到感觉后轮要往上翘起来但是又没离开地面最好。



3: 脚踏折叠方法: 一只脚悬空用脚尖稍用力踢一下折叠板手即可,踢的时候一定悬空踢,脚不要踩到踏板上。脚踢不方便也可以用手掌心来用力按压折叠板手也可以。如图4所示的手压折叠。两种方法二选一即可。



4: 手压折叠法: 一只手也是抓住车杆用力往前顶住车杆,和图2原理一样,保持推力的同时,使用另外一只手用手掌心用力按压折叠板手即可。如果按照图3和图4都太紧法折叠,可以按照图5的方法给折叠力度调松一点再重新操作折叠。



5: 如果用上方法都无法折叠,可以给折叠力度调松一点再操作。调节方法只需要用随车配送的最细的内六角板,往外拧如图的2个小顶丝,拧出来2MM左右即可。别拧太多,否则车打开固定之后折叠位置晃动间隙会变大。此处是调节车子打开和折叠的间隙,间隙越大越好操作折叠。如果车子打开之后,车杆前后晃动幅度大,也是这里2个小顶丝控制,可以拧紧一些顶丝就可以减小晃动。



车筐只需要撕开布筐一圈魔术贴,给铁圈贴在魔术贴下面。然后挂在车杆的塑料8字扣上即可



如果车筐翘的比较高从这里往下压平即可
挂这里

随车附带赠品的安装,可以扫描车身二维码,参考指导视频

常见问题说明

1:滑板车安全吗?

答: 滑板车属于轮滑运动,运动具有一定的风险性,建议使用前全面检查并维护本产品,同时锁紧产品螺丝,在安全路段佩戴全套安全防护护具使用,请勿到有泥水的地方或者雨天使用,请勿在马路等危险场所使用。本产品不属于极限滑板车,请勿使用本产品做极限跳跃的危险动作,儿童需要在监护人监护下指导使用。本公司不对不合理使用本产品可能会造成的安全负责。

2:使用之后可以退货吗?

答: 本产品属于损耗品,发出的商品都是全新商品非试用品,所以使用之后会留下不可逆的痕迹,会导致无法复原,影响二次销售,所以不支持使用之后退换货。

3:退换货条件?

答: 如需退货需要保持商品全新未使用不影响二次销售,原包装以及赠品吊卡等齐全方可退换。所以到货未确定需求之前请勿丢掉原包装以及附属物品。

4:车头是可以360度转向的吗?

答: 两轮滑板车车头是可以360度转向的。

5:滑板车滑行起来不稳,左右摇摆?

答: 两轮滑板车是需要一定的技术的,和自行车初学差不多,如果没有练习过,开始很难一下就控制好平衡,所以很多新手蹬地滑行的时候会控制不住重心左右摇摆。新手建议要降低车杆,不要车杆放太高,滑行的时候尽量身体前倾,降低重心,蹬地的时候注意角度,腿需要平行踏板方向蹬出,不能倾斜蹬地,同时保持上半身稳定不摇摆,要想达到滑行很稳,是需要多加练习,熟能生巧。两轮的车子本身不具备稳定性。都是依靠自己的熟练程度来操控。

6:新车到货有划痕,是不是旧的?

答: 本款滑板车都是人工装配和生产,从生产配件的采购,喷漆,半成品到成品都是一个非常复杂的工序,中间的配件转运分拣安装过程都可能会造成金属之间摩擦或者碰撞产生轻微痕迹,我们已经尽量做防护。但是也会有不可避免的一些痕迹留下,并不是使用造成的痕迹,还请理解!

7:踏板太窄,放不下两只脚?

答: 滑板车大家一定要掌握正确的使用方法,正确的站立姿势非常重要,正确的方法是一个脚顺着踏板前面部分的中间踩稳,另外一只脚踏地起步,然后惯性滑行的时候蹬地的脚呈45度放在前面一个脚的后脚跟位置,相当于一前一后,这样才是正确的姿势。保持正确的姿势有助于车在紧急刹车时候直接可以踩脚刹,或者遇到小坑等卡轮子的时候,人可以更好的保持类似跑步的姿势可以直接跑出去,以免摔倒,这个姿势人的重心是落在滑板车中间的。千万不要双脚并列踩在一起,因为人站立的,双脚并列遇到急刹车,人的重心会全部压在车杆上,容易反应不及时直接爬出去,所以滑板车很少有踏板设计的非常宽让你直接2个脚并列站立的。并列站立的姿势是没有前后站立稳和安全的。而且踏板越宽滑板车越笨重,转向也可能侧面蹭地面。能站一个脚才是比较轻便合理且安全的。

产品名称: 两轮滑板车

品牌: 帝百伦/DEPTHPOWER

车身主要材质: 铝合金 橡胶

轮胎: PU

生产商: 浙江**工贸有限公司

地址: 浙江省东阳市南马安恬工业园

电话: 0579-87442821 15639780600

邮编: 322121

品牌网址: [Http://www.dibailun.com](http://www.dibailun.com)